



GAMME LONGUE PORTÉE

Repoussez les limites de l'excavation

CONCEPTION DE POINTE

Pour garantir une robustesse maximale, nos équipements bénéficient d'une ingénierie avancée :

Simulation FEA : Analyse numérique des contraintes pour une structure optimisée.

Matériaux Premium : Utilisation d'aciers haute résistance pour une longévité accrue.

Contrôle Qualité Strict : Tests rigoureux effectués par nos experts en usine.

AVANTAGE

L'ingénierie haute précision pour vos chantiers les plus exigeants :


Portée Maximale : Idéal pour le dragage, le talutage et les travaux profonds.

Fiabilité Totale : Une conception éprouvée pour résister aux conditions extrêmes.

Adaptabilité : Bras sur mesure compatibles avec vos engins.

GAMME LONGUE PORTÉE

Repoussez les limites de l'excavation

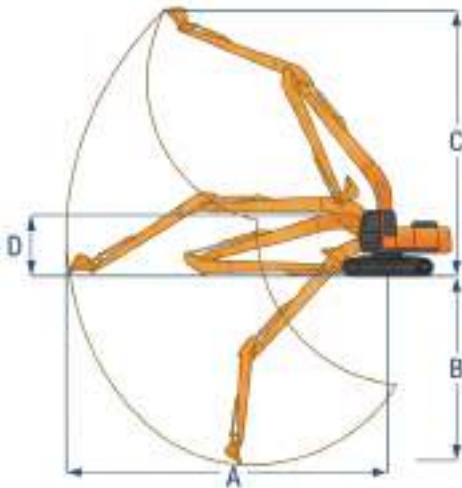

Chaque pack longue portée comprend les éléments standards suivants :

- 1 x FLÈCHE (Boom)
- 1 x Balancier (Stick)
- 1 x Vérin de godet
- 1 x Axe de pied de flèche
- 1 x Jeu de tuyauterie hydraulique en acier
- 1 x Jeu de flexibles hydrauliques
- 1 x Jeu de bielles de godet
- 2 x Axes de godet
- 2 x Axes de biellette de godet
- Peinture complète de l'ensemble

Poids Opérationnel	Longueur		A - Portée Max		B - Prof. Max		C - Haut. Max		D - Haut. Flèche		Capacité Godet (m3)
	(m)	(ft)	(m)	(ft)	(m)	(ft)	(m)	(ft)	(m)	(ft)	
6-8 ton	9.0	30'	9.0	30'	6.0	20'	8.5	28'	2.2	7'	0.3
	10.0	33'	10.0	33'	6.8	22'	9.2	30'	2.2	7'	0.25
10-14 ton	11.5	38'	11.5	38'	8.1	26'6"	10.0	33'	2.3	7'6"	0.35
	12.5	41'	12.5	41'	8.5	28'	10.5	34'	2.3	7'6"	0.3
15-16 ton	12.5	41'	12.5	41'	8.3	27'	10.7	35'	2.5	7'10"	0.4
	13.5	45'	13.5	45'	9.1	30'	11.5	38'	2.5	7'10"	0.35
20-22 ton	15.5	50'	15.5	50'	11.0	36'	13.6	44'7"	2.7	8'9"	0.5
	16.5	55'	16.5	55'	11.8	38'8"	14.4	47'3"	2.7	8'9"	0.4
24-26 ton	16.5	55'	16.5	55'	11.6	38'	14.6	48'	2.9	9'6"	0.5
	17.5	58'	17.5	58'	12.4	40'8"	15.4	50'6"	2.9	9'6"	0.4
28-30 ton	18.0	60'	18.0	60'	13.5	44'3"	16.5	54'	3.2	10'6"	0.7
	19.0	62'	19.0	62'	14.3	47'	17.3	56'9"	3.2	10'6"	0.6
33-36 ton	18.0	60'	18.0	60'	13.5	44'3"	16.5	54'	3.3	10'9"	0.8
	20.0	65'	20.0	65'	15.1	49'6"	18.1	59'5"	3.3	10'9"	0.7
40-45 ton	20.0	65'	20.0	65'	15.1	49'6"	18.1	59'5"	3.7	12'	1.0
	21.0	69'	21.0	69'	15.8	51'9"	18.8	61'8"	3.7	12'	0.8
50-60 ton	21.0	69'	21.0	69'	15.6	51'2"	19.0	62'3"	4.0	13'	1.2
	22.0	72'	22.0	72'	16.3	53'6"	19.7	64'7"	4.0	13'	1.0

